

Люки KL 8

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>

Среднетемпературные люки +25°С / 0°С

Тип KL 8

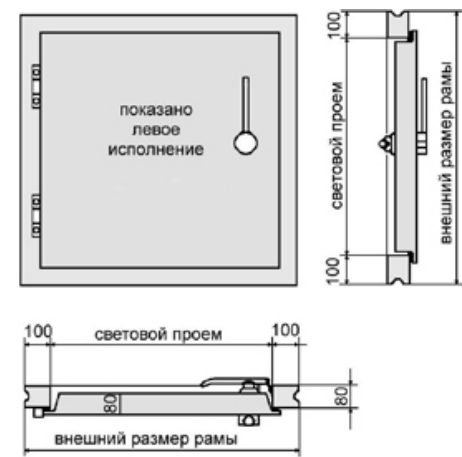

Полотно люка:

толщина — 8 см, с фальцами, наполнитель — пенополиуретан. По периметру высокоэластичное сменное резиновое уплотнение.

Рама:

готовая к установке рама с пенополиуретановым наполнением. Снабжена отгибаемыми «серьгами» из оцинкованной стали для крепления к проёму.

Фурнитура «Servo 90»:

При размерах светового проёма по высоте более 80 см — рычаговый запор, внешние и внутренние поверхности из коррозионноустойчивых материалов, возможно закрывание на ключ, снабжён системой аварийного открывания. Накладные петли выполнены из нержавеющей стали в комбинации с высокопрочными пластмассами. При размерах светового проёма по высоте до 80 см — упрощённое запорное устройство без системы аварийного открывания.

Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь;
- «пищевой» алюминий;
- оцинкованная сталь с покрытием RAL 9010.


Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки люка.

Нестандартные исполнения:

- Дополнительная накладная рама для монтажа в стену из сэндвич-панелей
- Нестандартный цвет, типа RAL 9002, 7035
- Усиленное покрытие толщиной 150 mm
- Подогрев блочной рамы
- Клапан выравнивания давления в полотне люка
- Внутреннее открывание, система аварийного выхода со стороны петель

Световой проем, см	Установочный размер, см	Световой проем, см	Установочный размер, см
50 x 40	70 x 60	70 x 90	90 x 110
50 x 50	70 x 70	80 x 60	100 x 80
50 x 60	70 x 80	80 x 70	100 x 90
50 x 70	70 x 90	80 x 80	100 x 100
60 x 40	80 x 60	80 x 90	100 x 110
60 x 50	80 x 70	80 x 100	100 x 120
60 x 60	80 x 80	90 x 70	110 x 90
60 x 70	80 x 90	90 x 80	110 x 100
60 x 80	80 x 100	90 x 90	110 x 110
70 x 50	90 x 70	90 x 100	110 x 120
70 x 60	90 x 80	90 x 110	110 x 130
70 x 70	90 x 90	100 x 80	120 x 100
70 x 80	90 x 100	100 x 90	120 x 110

Распашной одностворчатый люк KL 8

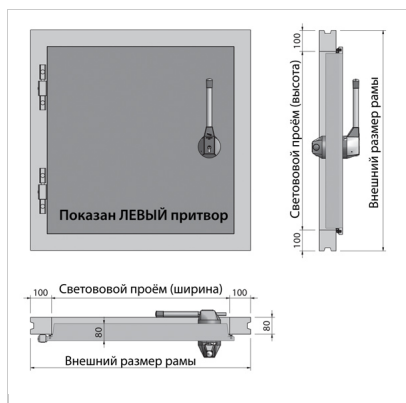

Описание KL 8:

Распашной одностворчатый люк для среднетемпературных и низкотемпературных камер. Толщина полотна 80 мм, наполнитель - жесткая полиуретановая пена. При низкотемпературном исполнении ТЭН подогрева периметра. Минимальный размер светового проема (Ш x В) 500 x 400 мм.

В комплекте с блочной рамой 100 x 80 мм. Комплектация запорным устройством зависит от размера светового проёма и назначения люка.

Стандартные типы поверхности:


- оцинкованная окрашенная сталь 0,7 мм, RAL 9010;
- хром-никелевая нержавеющая сталь 0,8 мм

Дополнительные опции:

- подогрев блочной рамы;
- внутреннее открывание;
- смотровое окно.

Среднетемпературные люки +25°C/0°C

Тип KL 8

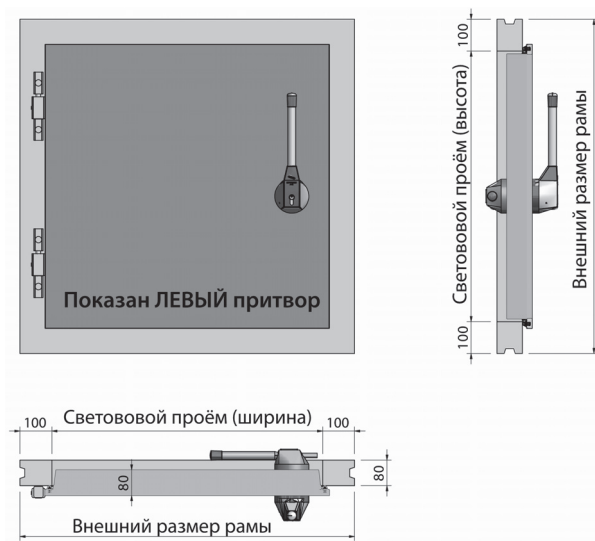

Полотно люка:

толщина - 8 см, с фальцами, наполнитель - пенополиуретан. По периметру высокоэластичное сменное резиновое уплотнение.

Рама:

готовая к установке рама с пенополиуретановым наполнением. Снабжена отгибаемыми "серьгами" из оцинкованной стали для крепления к проёму.

Фурнитура "Servo 06":

При размерах светового проёма по высоте более 80 см - рычаговый запор, внешние и внутренние поверхности из коррозионноустойчивых материалов, возможно закрывание на ключ, снабжён системой аварийного открывания. Подъёмные петли выполнены из нержавеющей стали в комбинации с высокопрочными пластмассами. При размерах светового проёма по высоте до 80 см - упрощённое запорное устройство без системы аварийного открывания.

Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
 - с круговой шлифовкой;
 - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки люка.

Световой проём	Установочный размер	Нержавеющая сталь, круговая шлифовка	Оцинкованная сталь с белым покрытием
см	см		
50 x 40	70 x 60		
50 x 50	70 x 70		
50 x 60	70 x 80		
50 x 70	70 x 90		
60 x 40	80 x 60		
60 x 50	80 x 70		
60 x 60	80 x 80		
60 x 70	80 x 90		
60 x 80	80 x 100		
70 x 50	90 x 70		
70 x 60	90 x 80		
70 x 70	90 x 90		
70 x 80	90 x 100		
70 x 90	90 x 110		
80 x 60	100 x 80		
80 x 70	100 x 90		
80 x 80	100 x 100		
80 x 90	100 x 110		
80 x 100	100 x 120		
90 x 70	110 x 90		
90 x 80	110 x 100		
90 x 90	110 x 110		
90 x 100	110 x 120		
90 x 110	110 x 130		
100 x 80	120 x 100		
100 x 90	120 x 110		
100 x 100	120 x 120		
100 x 110	120 x 130		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>