

Откатные холодильные двери KST 12

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>

Откатная дверь KST 12

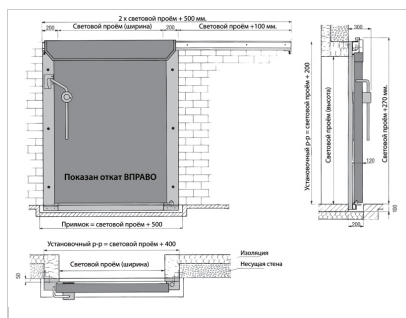

Описание KST 12:

Откатная дверь для среднетемпературных камер (усиленное исполнение). Толщина дверного полотна 120 мм, наполнитель - жесткая полиуретановая пена. Ширина светового проема от 1.000 до 3.000 мм.

В комплекте с накладной рамой 200 x 50 мм, установка в несущую стену.

Стандартные типы поверхности:

- оцинкованная окрашенная сталь 0,7 мм, RAL 9010;
- хром-никелевая нержавеющая сталь 0,8 мм


Дополнительные опции:

- окно для подвесного пути;
- исполнение для регулируемой газовой среды;
- электропривод;
- внутреннее открывание;
- толщина металла 1,5 мм (нержавеющая сталь);
- защитные пластины из жёсткого ПЭ.

Откатные ворота

средне- и низкотемпературных помещений

Тип KST 12 / GST 12 - одностворчатые - усиленное исполнение

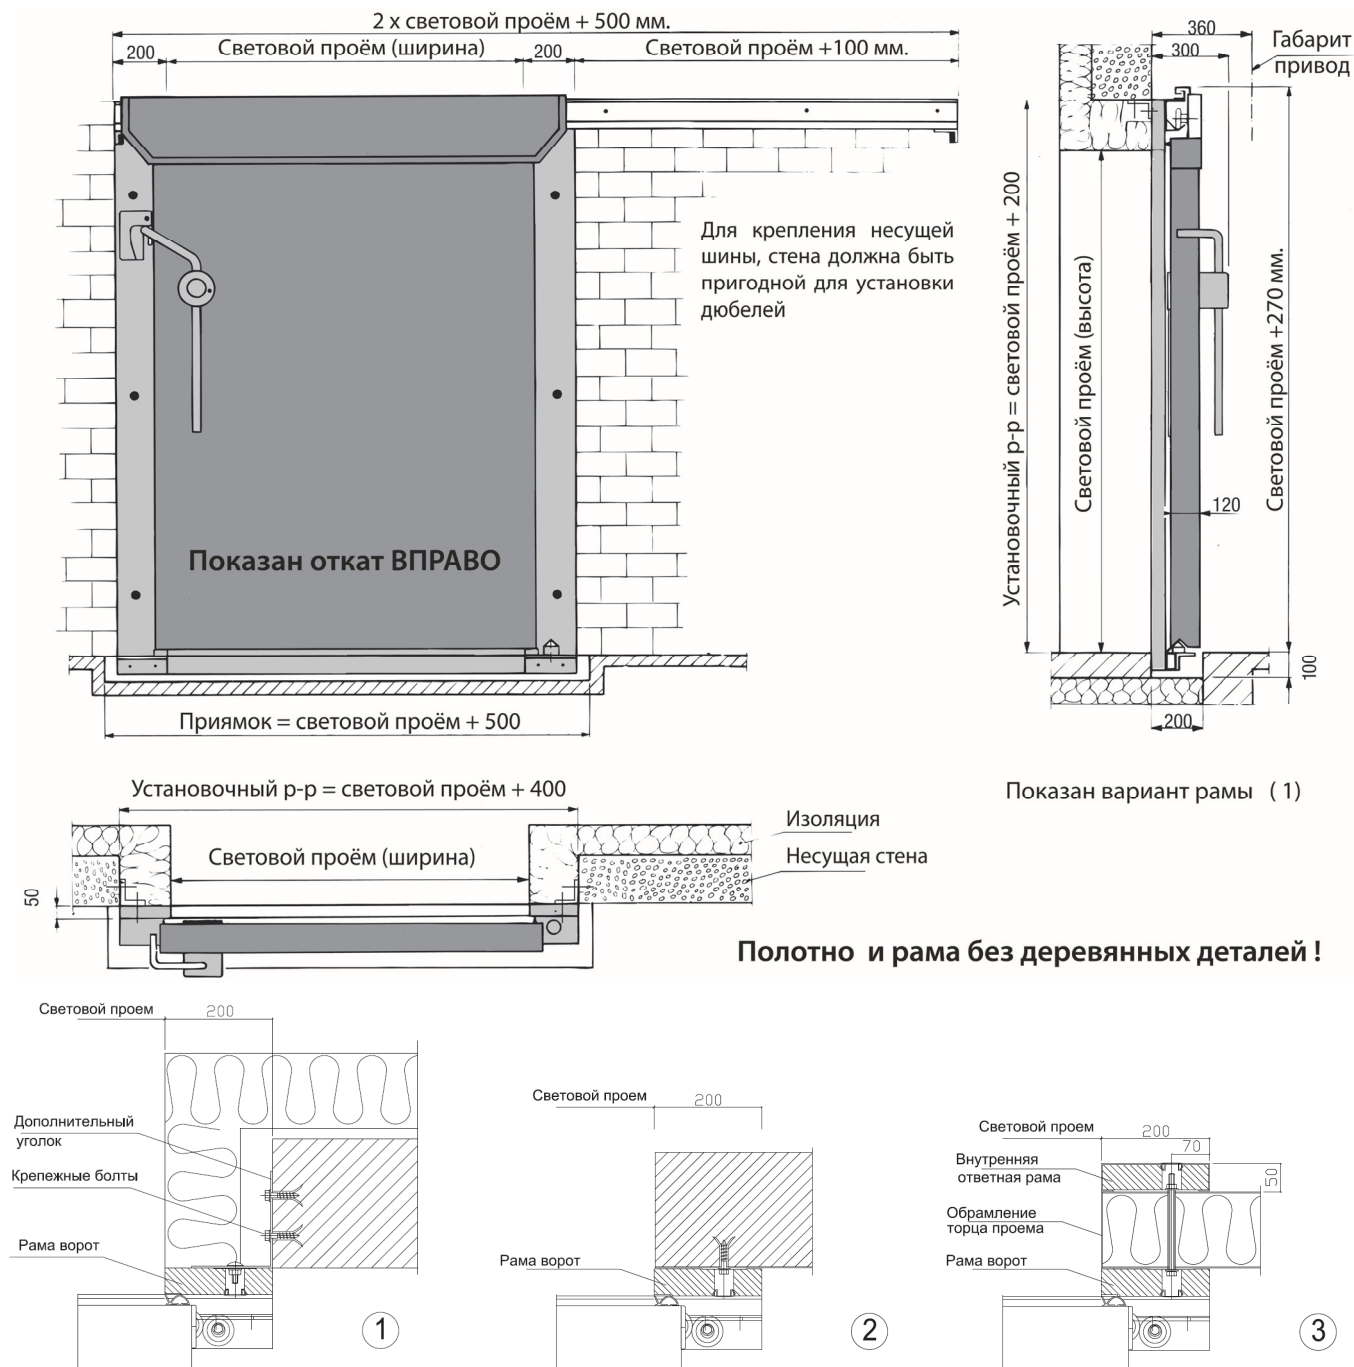

1 - установка в несущую стену с изоляцией проёма

Рама откатных ворот крепится в торец проёма несущей стены при помощи специальных оцинкованных уголков 130 x 180 x 4 мм. длиной 200 мм. Данный вариант исключает образование конденсата и наледи на фронтальной стене, а также позволяет компенсировать возможное отсутствие на ней ровной плоскости. Такой способ является обязательным для ворот низкотемпературного исполнения. Весь необходимый крепёж включён в комплект поставки. При заказе указывать материал стен.

2 - установка в несущую стену без изоляции проёма

Рама откатных ворот крепится на плоскость фронтальной стены. Весь необходимый крепёж включён в комплект поставки. При заказе указывать материал стен.

3 - установка в стену из сэндвич - панелей

Рама откатных ворот крепится к внутренней ответной раме, зеркально повторяющей её с внутренней стороны проёма. Используется дополнительная опора для несущей шины. Обрамление торца проёма и весь необходимый крепёж включены в комплект поставки. При заказе указывать толщину сэндвич – стены.

KST / GST 12 - одностворчатые

Полотно ворот:

стабильная сэндвич - конструкция с пенополиуретановым наполнением, плотность 50 кг/м³. Выполняется без мостиков холода как единый конструктивный элемент. Толщина 12 см. По периметру высокоэластичное сменное резиновое уплотнение. При ширине светового проема свыше 230 см – полотно составное (для удобства транспортировки).

Рама:

Плоская накладная рама 200 x 50 мм. Металлопластиковая конструкция с пенополиуретановым наполнением. Порог из лёгкого металла устанавливается в уровень с существующим полом. При низкотемпературном исполнении встроенный электроподогрев рамы и порога, с термореле от перегрева. Подключение 220 В.

Фурнитура:

Специальный профиль направляющей, при котором герметизация достигается автоматически, под действием собственного веса полотна. Ворота могут быть легко открыты одной рукой снаружи и изнутри. Все детали запорного устройства выполнены из высокопрочных, коррозионноустойчивых материалов. Стандартным образом личинка для замыкания на ключ.

Поверхности:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
 - с круговой шлифовкой;
 - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.
- другие по запросу

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки ворот.

KST / GST 12 - одностворчатые

Световой проём (Ш x В), см	Поверхность нержавеющая сталь 0,8 мм. круговая шлифовка			Поверхность оцинкованная сталь 0,7 мм. цвет RAL 9010		
	KST	GST	Доп.рама (3)	KST	GST	Доп.рама (3)
100 x 200						
100 x 201 ... 210						
100 x 211 ... 220						
110 x 200						
110 x 201 ... 210						
110 x 211 ... 220						
120 x 200						
120 x 201 ... 210						
120 x 211 ... 220						
130 x 200						
130 x 201 ... 210						
130 x 211 ... 220						
130 x 221 ... 230						
140 x 200						
140 x 201 ... 210						
140 x 211 ... 220						
140 x 221 ... 230						
150 x 200						
150 x 201 ... 210						
150 x 211 ... 220						
150 x 221 ... 230						
150 x 231 ... 240						
160 x 200						
160 x 201 ... 210						
160 x 211 ... 220						
160 x 221 ... 230						
160 x 231 ... 240						
170 x 200						
170 x 201 ... 210						
170 x 211 ... 220						
170 x 221 ... 230						
170 x 231 ... 240						
180 x 200						
180 x 201 ... 210						
180 x 211 ... 220						
180 x 221 ... 230						
180 x 231 ... 240						
190 x 200						
190 x 201 ... 210						
190 x 211 ... 220						
190 x 221 ... 230						
190 x 231 ... 240						
200 x 200						
200 x 201 ... 210						
200 x 211 ... 220						
200 x 221 ... 230						
200 x 231 ... 240						
200 x 241 ... 250						
200 x 251 ... 260						
210 x 200						
210 x 201 ... 210						
210 x 211 ... 220						
210 x 221 ... 230						
210 x 231 ... 240						
210 x 241 ... 250						
210 x 251 ... 260						
220 x 200						
220 x 201 ... 210						
220 x 211 ... 220						
220 x 221 ... 230						
220 x 231 ... 240						
220 x 241 ... 250						
220 x 251 ... 260						



KST / GST 12 - одностворчатые

Световой проём (Ш x В), см	Поверхность нержавеющая сталь 0,8 мм. круговая шлифовка			Поверхность оцинкованная сталь 0,7 мм. цвет RAL 9010		
	KST	GST	Доп.рама (3)	KST	GST	Доп.рама (3)
230 x 200						
230 x 201 ... 210						
230 x 211 ... 220						
230 x 221 ... 230						
230 x 231 ... 240						
230 x 241 ... 250						
230 x 251 ... 260						
240 x 200						
240 x 201 ... 210						
240 x 211 ... 220						
240 x 221 ... 230						
240 x 231 ... 240						
240 x 241 ... 250						
240 x 251 ... 260						
250 x 200						
250 x 201 ... 210						
250 x 211 ... 220						
250 x 221 ... 230						
250 x 231 ... 240						
250 x 241 ... 250						
250 x 251 ... 260						
260 x 200						
260 x 201 ... 210						
260 x 211 ... 220						
260 x 221 ... 230						
260 x 231 ... 240						
260 x 241 ... 250						
260 x 251 ... 260						
270 x 200						
270 x 201 ... 210						
270 x 211 ... 220						
270 x 221 ... 230						
270 x 231 ... 240						
270 x 241 ... 250						
270 x 251 ... 260						
270 x 261 ... 270						
280 x 200						
280 x 201 ... 210						
280 x 211 ... 220						
280 x 221 ... 230						
280 x 231 ... 240						
280 x 241 ... 250						
280 x 251 ... 260						
280 x 261 ... 270						
290 x 200						
290 x 201 ... 210						
290 x 211 ... 220						
290 x 221 ... 230						
290 x 231 ... 240						
290 x 241 ... 250						
290 x 251 ... 260						
290 x 261 ... 270						
290 x 271 ... 280						
300 x 200						
300 x 201 ... 210						
300 x 211 ... 220						
300 x 221 ... 230						
300 x 231 ... 240						
300 x 241 ... 250						
300 x 251 ... 260						
300 x 261 ... 270						
300 x 271 ... 280						

Другие размеры - по запросу

Откатные ворота (средне- и низкотемпературных помещений)

Тип KST 12 / GST 12 - одностворчатые - усиленное исполнение

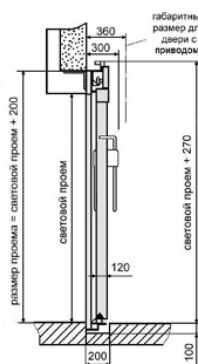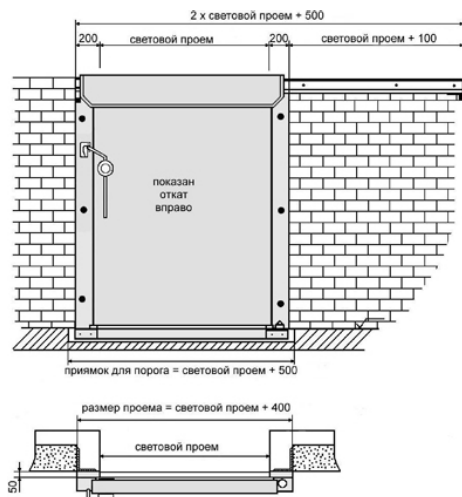

Полотно ворот:

Стабильная сэндвич - конструкция с пенополиуретановым наполнением, плотность 50 кг/м³. Выполняется без мостиков холода как единый конструктивный элемент. Толщина 12 см. По периметру высокоэластичное сменное резиновое уплотнение.

Рама:

Плоская накладная рама. Металлопластиковая конструкция с пенополиуретановым наполнением. Порог из лёгкого металла устанавливается в уровень с существующим полом. При низкотемпературном исполнении встроенный электроподогрев рамы и порога, с термореле от перегрева. Прямое подключение на 220V.

Фурнитура:

Специальный профиль направляющей, при котором герметизация достигается автоматически, под действием собственного веса полотна. Ворота могут быть легко открыты одной рукой снаружи и изнутри. Все детали запорного устройства выполнены из высокопрочных, коррозионноустойчивых материалов. Стандартным

образом личинка для замыкания на ключ.

Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь;
- «пищевой» алюминий;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

Полотно ворот и рама не содержат деревянных деталей!

KSTGST12 - одностворчатые

Световой проем, см	Установочный размер, см	Световой проем, см	Установочный размер, см
100 x 200	140 x 220	200 x 200	240 x 220
110 x 200	150 x 220	210 x 200	250 x 220
120 x 200	160 x 220	220 x 200	260 x 220
130 x 200	170 x 220	230 x 200	270 x 220
140 x 200	180 x 220	240 x 200	280 x 220
150 x 200	190 x 220	250 x 200	290 x 220
160 x 200	200 x 220	260 x 200	300 x 220
170 x 200	210 x 220	270 x 200	310 x 220
180 x 200	220 x 220	280 x 200	320 x 220
190 x 200	230 x 220	290 x 200	330 x 220

Внимание: Двери для наружного применения из легкого металла и нержавеющей стали - по запросу (опасность образования воздушных пузырей из-за прямого солнечного света).

Нестандартное исполнение

- **Увеличение** светового проема
- **Уличные** двери из нержавеющей стали
- **Усиление** изоляции до 160 мм
- **Дополнительная рама** для монтажа в стену из сэндвич-панелей
- **Дополнительная рама** для установки двухстворчатой ПВХ занавеси
- **Дополнительная рама** для установки ленточной ПВХ занавеси
- **Проем для подвешного пути**
 - откидывающая дуга для откидного участка пути, нерж. сталь
 - откидывающая пластина из нерж. стали либо 10 мм пластина из полиамида для откидного участка пути
 - безразрывный подвесной путь (спец. рама с разрывной шиной):
 - нерж. сталь
 - легкий металл или оцинкованная сталь
- Толщина металла 1,5 мм - наценка на дверь из нерж. стали
- **Нестандартный цвет**, типа RAL 9002, 7035
- **Усиленное** покрытие толщиной 150 mm

- **Электропривод** с устройствами автоматики. Двигатель 380В/50Гц, скорость открывания 0,4 м/сек. Все устройства управления 24В. Поставка комплектно с дистанционными выключателями и реле времени, позволяющим закрывать ворота после регулируемого временного промежутка. Ворота с автоматикой могут быть легко открыты руками
- **Аварийный контакт** на задней кромке ворот
- **Тросовый выключатель**, 1 шт.
- **Устройство дистанционного радиоуправления**, комплектуется одним передатчиком
- **Автоматика** для «внутренних» ворот
- **Противопожарное исполнение** Т 30 (без сертификата) – наценка на дверь из нерж. стали
- **Внутреннее открывание**, устройство аварийного выхода со стороны шины
- **Двухстворчатое** исполнение
- **Защитная конструкция**, горизонтальная, оцинкованная сталь
- **Защитная конструкция**, горизонтальная, нерж. сталь
- **Защитная конструкция**, вертикальная, оцинкованная сталь
- **Защитная конструкция**, вертикальная, нерж. сталь
- **Наклонный козырек** над направляющей шиной
- **Защитные пластины** толщиной 10 мм из белого ПЭ с фаской по краям
- **Монтаж**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>